

Sangle d'arrimage à cliquet en deux parties avec des crochets en S

Pour les petites et moyennes charges

- Pas de rayures, car les crochets en S sont dotés d'un revêtement en PVC
- Adapté aux points d'arrimage avec des diamètres de support plus importants

Article ni repris, ni échangé.



Design	Deux pièces
Largeur	25 mm
Longueur	6 m
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet	5 %
Longueur d'extrémité fixe	0,5 m
Longueur d'extrémité libre	5,5 m
Force de traction en cas de sanglage	700 daN
Force de traction LC autorisée en ligne droite	350 daN
Pré-charge	133 daN
Force manuelle avec cliquet	25 daN
Certification de produit	Sécurité certifiée GS
Matière	PES - Polyester
Forme du crochet	Crochet en S
Etiquette à l'intérieur	Non
Couleur	Rouge
Température d'utilisation min./max.	-40 jusqu'à 100 °C


Art. N° 5713 922 537

Condit.: 1

Détails/Utilisation

Pour l'arrimage de charges commerciales et privées dans les véhicules de tourisme, les remorques, les camions à plateau, les fourgonnettes de livraison, etc.



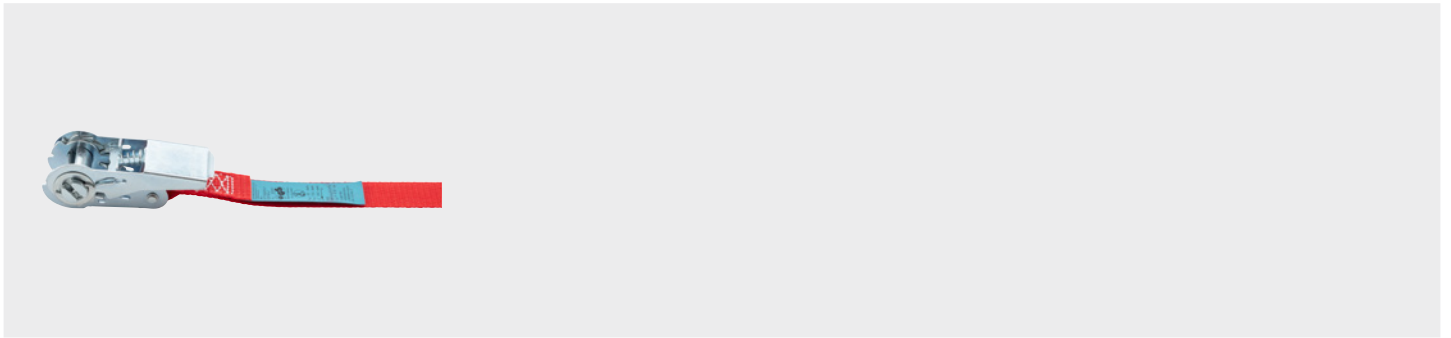

Preuve de la performance

Conforme à la norme EN 12195-2

Certification GS



Indication

Placez les marchandises à fixer sur des tapis antidérapants pour offrir une protection supplémentaire

Produits complémentaires	Art. N°
Tapis antidérapant Largeur 100 mm	0713 92 920
Tapis antidérapant Largeur 200 mm	0713 92 921
Tapis antidérapant Largeur 300 mm	0713 92 922
Tapis antidérapant vulcanisé	0713 92 905